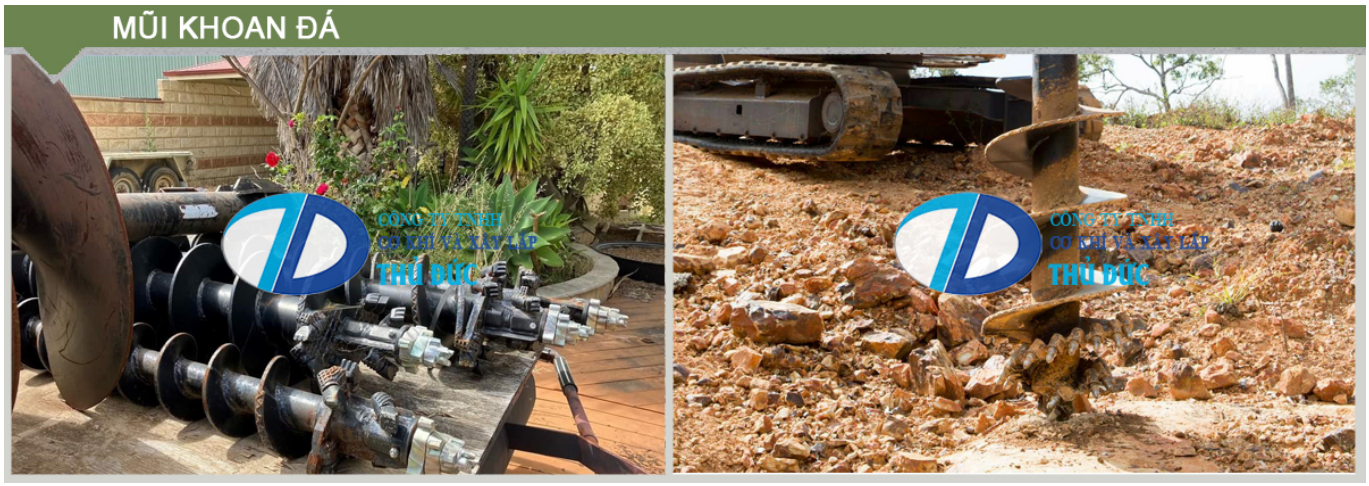


Rock Auger

Orders

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Mũi khoan đá Auger Torque được thiết kế đặc biệt để chinh phục những điều kiện khoan khắc nghiệt nhất bao gồm đá cứng nứt gãy và môi trường có độ mài mòn cao.


Dòng sản phẩm này kết hợp với đầu khoan thủy lực **Auger Torque** là lựa chọn lý tưởng cho máy đào từ 5-50 tấn phổ biến ở thị trường máy xúc đào Việt Nam, đảm bảo hiệu suất vượt trội ngay cả khi mũi khoan thông thường không còn hiệu quả. Được chế tạo từ thép cao cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, mang đến độ bền tối đa và hiệu quả đáng tin cậy trong mọi công trình.

Đặc điểm:

- Đường kính: Ø150mm – Ø1200mm (có nhận đặt hàng tùy nhu cầu sử dụng)
- Đầu nối: 65mm tròn / 75mm vuông / 2″ & 2.5″ lục giác (Kích thước lớn hơn theo yêu cầu)
- Răng khoan xoay, đầu cắt thuôn nhọn
- Cánh khoan: 20mm khởi động, 12mm còn lại
- Chiều dài tiêu chuẩn: 2.4m
- Tùy chọn phủ cứng & thiết kế toàn bộ cánh khoan

Các dòng khoan phổ biến

1.Dòng mũi khoan S2 được thiết kế chuyên biệt cho máy đào mini và thiết bị từ 0.75T đến 1T.

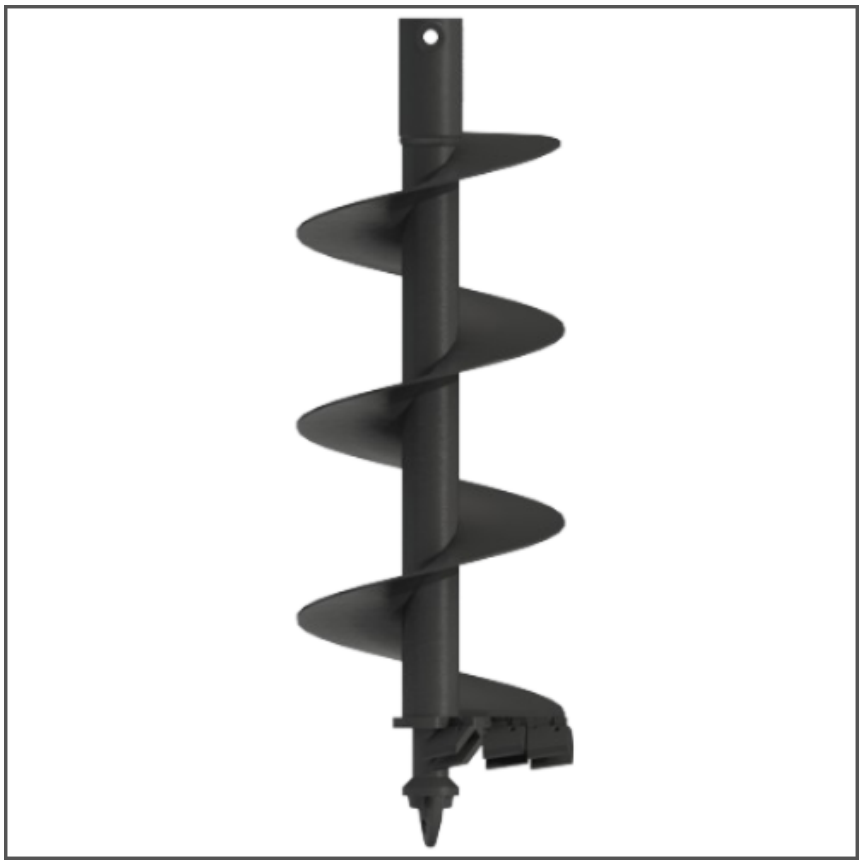

Được làm từ thép cao cấp, dòng mũi khoan S2 tối ưu hiệu suất với cánh khoan góc thấp, nhiều tùy chọn răng khoan và hệ thống khóa răng Shock Lock. Đầu nối tiêu chuẩn 50mm tròn, có thể tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng.

Đặc điểm:
Đầu nối: Mũi khoan S2 sử dụng đầu nối tiêu chuẩn 50mm tròn.
Ống chịu lực cao: Chế tạo từ thép cao cấp, tối ưu theo từng loại máy, đảm bảo độ bền vượt trội.
Cánh khoan góc thấp: Giữ đất trên mũi khoan khi rút lên, tăng hiệu suất làm việc.
Đường cắt xoắn liên tục: Răng cắt được bố trí tối ưu, phá vỡ đất hiệu quả, tránh tắc nghẽn.
Tùy chọn răng & mũi khoan: Cung cấp nhiều cấu hình răng khoan phù hợp mọi nhu cầu.
Hệ thống khóa răng Shock Lock : Cố định răng chắc chắn, chống mất răng do va đập, thay thế dễ dàng.

2.Dòng S4 phù hợp cho máy xúc lật mini, máy đào (1T-5T) và cẩu thùng (≤9T/m).



Dòng mũi khoan S4 bằng thép cao cấp, cắt hiệu quả, giữ đất tốt. Phù hợp từ đất mềm đến đá cứng. Ống chịu lực, cắt xoắn liên tục, khóa răng Shock Lock™. Đầu nối tiêu chuẩn 65mm tròn.

Đặc điểm:
Đầu nối: Hỗ trợ đầu nối tiêu chuẩn: lục giác (2”, 2.5”, 3”, 4”), tròn (50mm, 2”, 65mm), vuông (57mm, 75mm, 100mm, 110mm, 130mm).
Ống chịu lực cao: Làm từ thép cao cấp, tối ưu theo từng loại máy, bền bỉ hàng đầu
Cánh khoan góc thấp: Giữ đất tốt khi rút lên, tăng hiệu suất làm việc.
Đường cắt xoắn liên tục: Răng cắt bố trí tối ưu, phá vỡ đất hiệu quả, tránh tắc nghẽn.
Tùy chọn răng & mũi khoan: Cung cấp nhiều cấu hình răng khoan phù hợp mọi nhu cầu.
Hệ thống khóa răng Shock Lock : Khóa răng chắc chắn, chống rơi răng, thay thế dễ dàng.

3.Dòng S5 thiết kế cho xe nâng, cẩu thùng, máy xúc lật và máy đào ≤8T.



Dòng mũi khoan S5 thép cao cấp, cắt hiệu quả, giữ đất tốt. Phù hợp mọi địa hình, đầu nối 75mm vuông, tùy chọn theo nhu cầu sử dụng và gia cố chống mài mòn.

Đặc điểm:
Đầu nối: nhiều loại đầu nối tiêu chuẩn: lục giác (2”, 2.5”, 3”, 4”), tròn (50mm, 2”, 65mm), vuông (57mm, 75mm, 100mm, 110mm, 130mm).
Ống chịu lực cao: Làm từ thép cao cấp, bền bỉ, phù hợp mọi ứng dụng.
Cánh khoan góc thấp: Giữ đất tốt khi rút lên, tăng hiệu suất làm việc.
Đường cắt xoắn liên tục: Răng cắt tối ưu, phá đất hiệu quả, chống tắc nghẽn.
Tùy chọn răng & mũi khoan: Cung cấp nhiều cấu hình răng khoan phù hợp mọi nhu cầu.
Hệ thống khóa răng Shock Lock : Giữ răng chắc chắn, chống rơi, thay thế dễ dàng.

4.Dòng S6 cho máy đào & máy xúc lật 8T-22T



Dòng Mũi khoan S6 bằng thép cao cấp, cắt hiệu quả, giữ đất tốt. Phù hợp từ đất mềm đến đá cứng và băng vĩnh cửu. Ống chịu lực, cắt xoắn liên tục, khóa răng Shock Lock™. Đầu nối tiêu chuẩn 75mm vuông, tùy chọn theo như cầu sử dụng, mở rộng và gia cố chống mài mòn theo yêu cầu.

Đặc điểm:
Đầu nối: nhiều loại đầu nối tiêu chuẩn: lục giác (2", 2.5", 3", 4"), tròn (50mm, 2", 65mm), vuông (57mm, 75mm, 100mm, 110mm, 130mm).
Ống chịu lực cao: Thép cao cấp, bền bỉ, phù hợp mọi ứng dụng.
Cánh khoan góc thấp: Giữ đất tốt khi rút lên, tối ưu hiệu suất làm việc.
Đường cắt xoắn liên tục: Răng cắt tối ưu, phá đất hiệu quả, chống tắc nghẽn
Tùy chọn răng & mũi khoan: Cung cấp nhiều cấu hình răng khoan phù hợp mọi nhu cầu.
Hệ thống khóa răng Shock Lock : Cố định răng chắc chắn, chống rơi, thay thế dễ dàng.

5.Dòng PA dành cho máy đào 17T-45T



Dòng mũi khoan thép cao cấp với cánh khoan góc thấp giúp cắt tối ưu, giữ đất Phù hợp mọi địa hình. Ống chịu lực, cắt xoắn liên tục, khóa răng Shock Lock™. Đầu nối tiêu chuẩn 110mm vuông, nhiều tùy chọn khác, hỗ trợ thanh nối cố định/ dạng ống lồng- có thể điều chỉnh độ dài, phủ chống mài mòn theo yêu cầu.

Đặc điểm:

Đầu nối: nhiều loại đầu nối tiêu chuẩn: lục giác (2”, 2.5”, 3”, 4”), Tròn (50mm, 2”, 65mm) , Vuông (57mm, 75mm, 100mm, 110mm, 130mm),...

Ống chịu lực cao: Làm từ thép chất lượng cao, kích thước ống thay đổi theo máy và ứng dụng, đảm bảo độ bền vượt trội.

Cánh khoan góc thấp: Thiết kế tối ưu giữ đất trên mũi khoan, giúp khoan hiệu quả hơn.

Đường cắt xoắn liên tục: Đầu khoan thiết kế cắt liên tục, răng cắt ở vị trí tối ưu, hướng đất vào trung tâm để tránh tắc nghẽn.

Tùy chọn răng & mũi khoan: Cung cấp nhiều cấu hình răng khoan phù hợp mọi nhu cầu.

Hệ thống khóa răng Shock Lock : Công nghệ độc quyền giúp răng không bị rơi, giảm gãy vỡ. Thay răng dễ dàng chỉ với một cú gõ chốt.

6. Phụ tùng thay thế



Related Products



Log Splitter



Cement Mixer Bowls



Skid steer loader pallet forks



Auger Torque Hydraulic Earth Auger for Truck-Mounted Cranes



Auger Torque Hydraulic Earth Drill Attachment for Excavators



Road Milling Machine Spare Parts