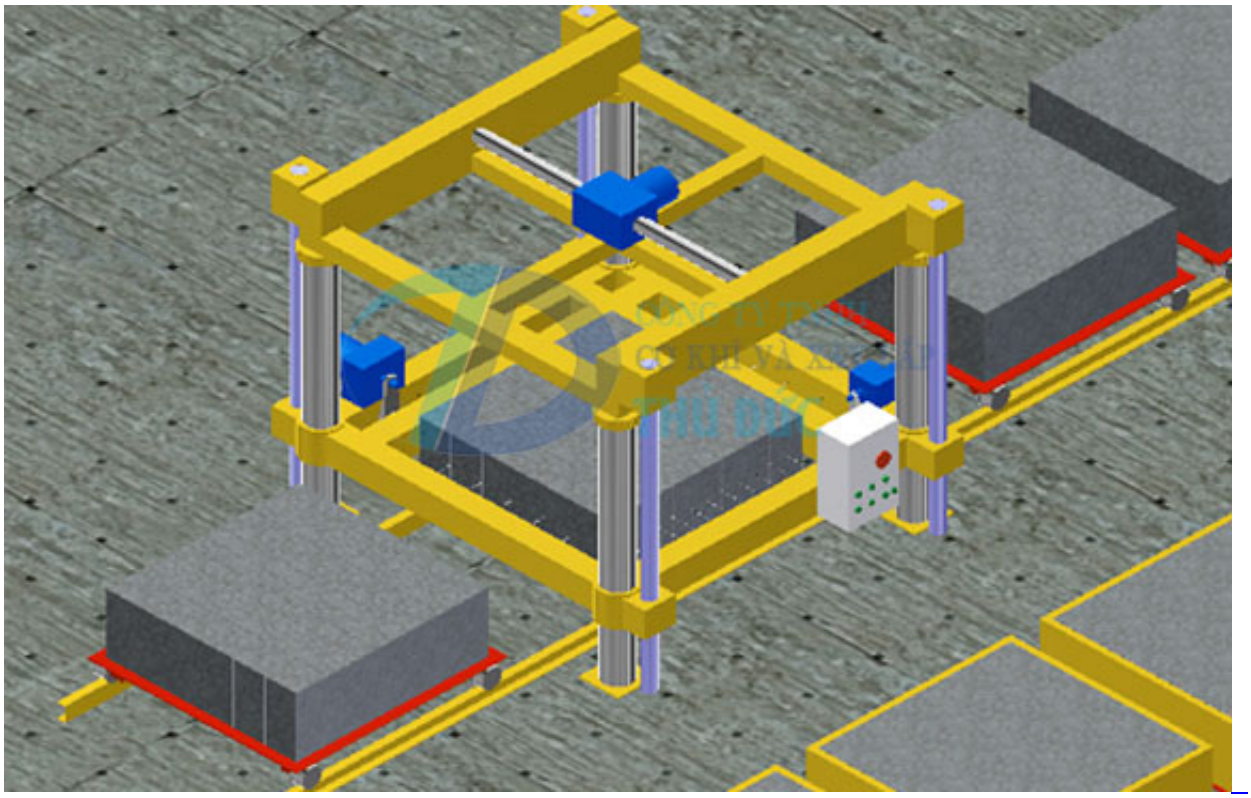


Máy cắt gạch nhẹ

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

- Máy cắt gạch dùng để cắt khối bê tông nhẹ thành những viên gạch nhỏ, đẹp có kích thước đồng nhất và đặc biệt là sau khi cắt không bị dính dầu.
- Sau khi cắt xe gạch sẽ được vận chuyển đến khu vực bảo dưỡng 4-8 giờ, sau đó gạch được chuyển sang pallet gỗ, quấn màng nilon và lưu kho.
- Trên tủ điều khiển có hệ thống điều chỉnh tần số cắt, nó cho phép điều chỉnh bề mặt cắt của viên gạch từ nhẵn cho đến nhám.

Ưu điểm:

- Sản phẩm đồng đều và có bề mặt rất đẹp.
- Giá thành sản phẩm giảm do giảm lượng dầu tách khuôn đến 95% so với loại khuôn đơn đúc từng viên.
- Viên gạch không bám lớp dầu tách khuôn nên độ liên kết giữa các viên gạch tốt, dể dàng xây tô.
- Giảm rất nhiều nhân công tháo lắp khuôn.
- Linh động đáp ứng được mọi quy cách của khách hàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất cắt tối đa	8 m^3/h
Kích thước phôi gạch	1050 x 1045 x 400 (600) mm
Kích thước gạch	80 x 200 x 400 (600) mm

Số lượng - có thể thay đổi theo yêu cầu	72 viên/ lần cắt
Thời gian cắt	5 phút/ phôi
Khoảng thời gian cắt sau khi đổ khuôn	1h – 8h

Dây cắt được chế tạo bằng thép chịu mài mòn có sẵn trên thị trường

Motor điện giảm tốc Đài Loan	2 x 0.75 kW + 2.2 kW
Thiết bị điện điều khiển	LS - Hàn Quốc Omron – Nhật

Có chế độ cắt tự động

Sản phẩm liên quan



Máy trộn bê tông nhẹ



Chất tạo bọt bê tông nhẹ Edama



Máy bơm vữa bê tông nhẹ



Máy tạo bọt



Si lô Xi măng



Cung cấp Bê tông nhẹ