

Máy đầm tự hành

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Máy đầm bê tông tự hành là thiết bị chuyên dụng dùng trong thi công đường bê tông xi măng, được thiết kế để thực hiện công đoạn đầm sâu, giúp bê tông được nén chặt, đồng đều và nâng cao chất lượng kết cấu mặt đường.

Thiết bị phù hợp sử dụng cho các công trình đường bê tông xi măng có chiều dày lớn trên 200mm, đáp ứng hiệu quả nhu cầu thi công các tuyến đường giao thông, sân bãi, khu công nghiệp và các công trình hạ tầng có yêu cầu cao về độ bền và độ ổn định của mặt đường.

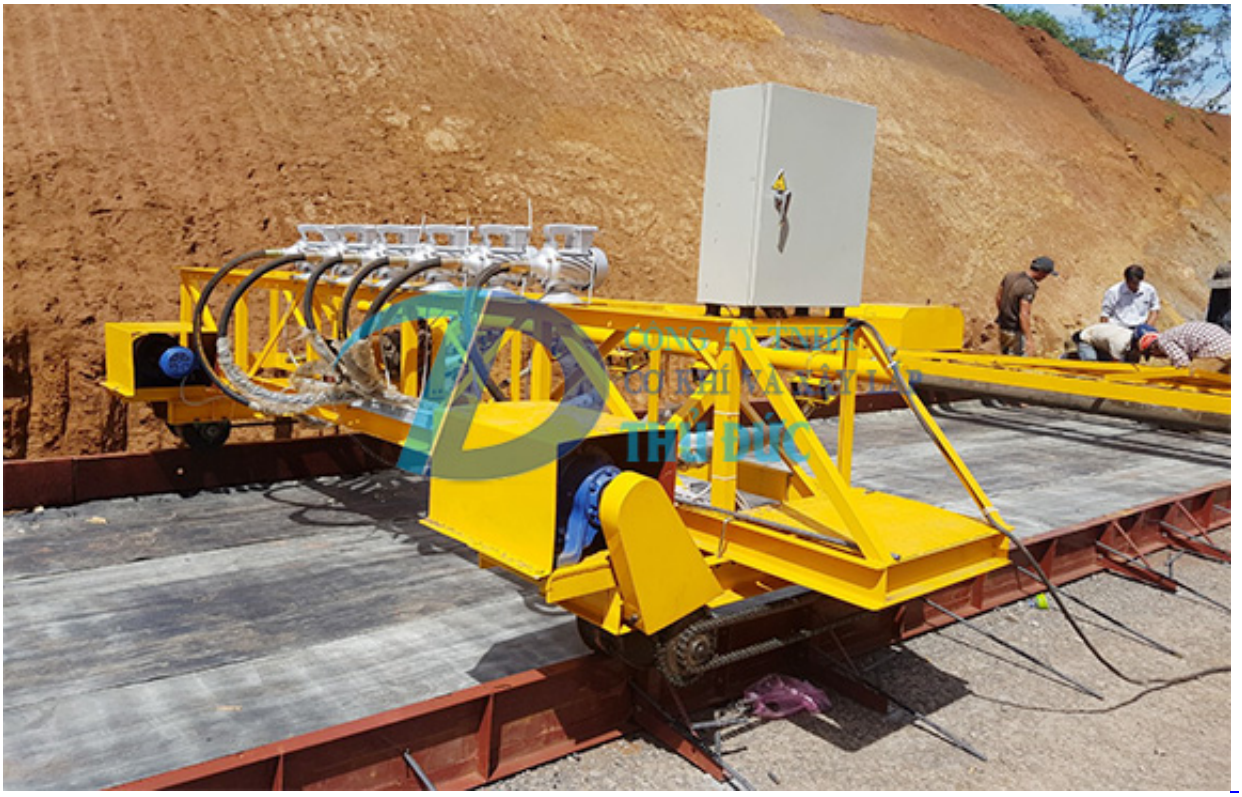
Ưu điểm nổi bật của máy đầm bê tông tự hành:

- Khả năng đầm sâu hiệu quả, giúp loại bỏ bọt khí và tăng độ đặc chắc cho bê tông.
- Thi công được mặt đường có chiều rộng từ 3m đến 6m, phù hợp với nhiều quy mô công trình.
- Hỗ trợ nâng cao chất lượng bề mặt bê tông, hạn chế rỗng, nứt và các khuyết tật sau khi hoàn thiện.
- Thiết kế tự hành giúp máy di chuyển linh hoạt, giảm sức lao động và tăng năng suất thi công.
- Vận hành đơn giản, dễ bảo trì, phù hợp với điều kiện thi công thực tế tại Việt Nam.

Máy đầm bê tông tự hành là giải pháp tối ưu giúp các đơn vị thi công nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo chất lượng cho các công trình đường bê tông xi măng.

MODEL	MD 3500	MD 4500	MD 5500	MD 7000
Chiều rộng mặt đường thi công tối đa	3.5 m	4.5 m	5.5 m	7000 m
Khả năng đầm sâu tối đa	400mm	400mm	400mm	400mm
Vận tốc di chuyển	3-5 m/ph	3-5 m/ph	3-5 m/ph	3-5 m/ph
Công suất motor di chuyển	2x1 HP	2x2 HP	2x2 HP	2x3 HP
*Số lượng motor đầm dùi	7 x1.1 KW	10x1.1 KW	13x1.1 KW	17x1.1 KW
*Đường kính đầm dùi	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Tời nâng hạ dàn đầm	1 HP	1.5 HP	1.5 HP	2 HP

Kích thước(dài x rộng x cao)	4530x1750x1710	5630x 1750x1710	6630x 1750x1710	8670 x1750x1710
Khối lượng	450 kg	520 kg	660 kg	900 kg

- 

-







Sản phẩm liên quan

Máy rải xi măng cốp pha trượt

Máy rải bê tông mái dốc

Máy rót matit nguội



Máy rải bê tông xi măng CF1250H



Máy rải bê tông xi măng CF1250E

Máy cán bê tông trục quay